



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA
NUM. DE OBRA: 2019301420201
UBICACION: LA GLORIA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019
AD/HASJE/30/142/0201/0623/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA GLORIA				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 09/100 M.N. **	M2	84.64	9.76	826.09
	Total de PRELIMINARES ** OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 09/100 M.N. **				826.09
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **	M3	11.76	219.93	2,586.38
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. **	M2	30.72	136.27	4,186.21
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N. **	PZA	16.00	783.11	12,529.76
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	PZA	16.00	491.62	7,865.92
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** VEINTE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 88/100 M.N. **	ML	64.00	321.92	20,602.88
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. **	M3	5.52	143.54	792.34
				TOTAL DE HOJA :	49,389.58
				TOTAL ACUMULADO :	49,389.58

ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA
 NUM. DE OBRA: 2019301420201
 UBICACION: LA GLORIA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019
 AD/HASJE/30/142/0201/0623/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Total de CIMENTACIONES					48,563.49
** CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **					
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** VEINTISIETE MIL SIETE PESOS 14/100 M.N. **	M2	104.44	258.59	27,007.14
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **	ML	56.76	236.95	13,449.28
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 44/100 M.N. **	ML	64.00	247.21	15,821.44
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE; CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. **	ML	35.20	217.99	7,673.25
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. **	M2	60.12	392.25	23,582.07
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 71/100 M.N. **	M2	88.32	876.48	77,410.71
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** DOS MIL NOVENTA PESOS 53/100 M.N. **	M2	8.28	252.48	2,090.53
Total de ALBAÑILERIA					167,034.42
TOTAL DE HOJA :					167,034.42
TOTAL ACUMULADO :					216,424.00


 ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA
NUM. DE OBRA: 2019301420201
UBICACION: LA GLORIA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019
AD/HASJE/30/142/0201/0623/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. **					
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N. **	PZA	4.00	3,205.28	12,821.12
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	M2	11.52	1,820.51	20,972.28
Total de CANCELERIA					33,793.40
** TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **					
A05	ACABADOS				
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 23/100 M.N. **	M2	275.24	169.70	46,708.23
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 95/100 M.N. **	M2	81.76	228.95	18,718.95
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. **	ML	134.72	100.09	13,484.12
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. TOTAL: ** TREINTA MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 79/100 M.N. **	M2	346.92	87.08	30,209.79
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIJO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS	M2	88.32	284.57	25,133.22

TOTAL DE HOJA : 168,047.71
TOTAL ACUMULADO : 384,471.71

ING. ERIK JAVIER ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA
NUM. DE OBRA: 2019301420201
UBICACION: LA GLORIA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019
AD/HASJE/30/142/0201/0623/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
TOTAL: ** VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **					
Total de ACABADOS					
** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. **					134,254.31
A06	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 08/100 M.N. **	PZA	8.00	52.01	416.08
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **	PZA	8.00	59.21	473.68
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL VEINTITRES PESOS 72/100 M.N. **	PZA	12.00	85.31	1,023.72
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** SEISCIENTOS TRECE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	8.00	76.69	613.52
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **	PZA	4.00	86.52	346.08
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. **	PZA	4.00	59.86	239.44
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	4.00	402.35	1,609.40
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	8.00	305.80	2,446.40
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **	ML	50.00	28.77	1,438.50
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **	ML	12.00	89.88	1,078.56
				TOTAL DE HOJA :	9,685.38
				TOTAL ACUMULADO :	394,157.09

ING. ERIK JAVIER ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL





GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA.
 NUM. DE OBRA: 2019301420201
 UBICACION: LA GLORIA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019
 AD/HASJE/30/142/0201/0623/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	28.70	2,870.00
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N. **	ML	40.00	32.87	1,314.80
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. **	PZA	8.00	245.64	1,965.12
Total de INSTALACION ELECTRICA ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **					15,835.30
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **	M2	88.32	8.90	786.05
Total de LIMPIEZA ** SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **					786.05
Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA GLORIA ** CUATROCIENTOS UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. **					401,093.06
Subtotal de Presupuesto ** CUATROCIENTOS UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. **					401,093.06
				Impuesto Total	64,174.89
** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. **					465,267.95


 ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIONES TORRE FUERTE



JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ MATEO
R.F.C. RAMG-890801-DJ7

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA

NUMERO DE OBRA: 2019301420201

UBICACION: LA GLORIA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA GLORIA				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** OCHOCIENTOS OCHO PESOS 31/100 M.N. **	M2	84.64	9.55	808.31
	Total de PRELIMINARES ** OCHOCIENTOS OCHO PESOS 31/100 M.N. **				808.31
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. **	M3	11.76	215.31	2,532.05
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **	M2	30.72	133.41	4,098.36
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. **	PZA	16.00	766.66	12,266.56
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 64/100 M.N. **	PZA	16.00	481.29	7,700.64
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** VEINTE MIL CIENTO SETENTA PESOS 24/100 M.N. **	ML	64.00	315.16	20,170.24


JOSE GABRIEL RAMIREZ MATEOS
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 1

DIRECCIÓN
TRES ENCINOS S/N
COL. EMILIANO ZAPATA
C.P. 96067
ACAYUCAN, VERACRUZ


CEL. 924 151-1277

E-mail:

gabrielmateos@gmail.com



CONSTRUCCIONES TORRE FUERTE

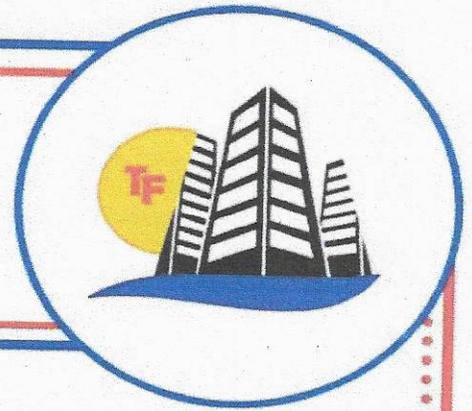

JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ MATEO
R.F.C. RAMG-890801-DJ7

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA

NUMERO DE OBRA: 2019301420201

UBICACION: LA GLORIA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. **	M3	5.52	140.53	775.73
Total de CIMENTACIONES ** CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **					47,543.58
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. **	M2	104.44	253.17	26,441.07
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. **	ML	56.76	231.98	13,167.18
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **	ML	64.00	242.02	15,489.28
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 03/100 M.N. **	ML	35.20	213.41	7,512.03
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTITRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	M2	60.12	384.01	23,086.68
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	88.32	858.07	75,784.74

JOSE GABRIEL RAMIREZ MATEOS
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 2

DIRECCIÓN
TRES ENCINOS S/N
COL. EMILIANO ZAPATA
C.P. 96067
ACAYUCAN, VERACRUZ

CEL. 924 151-1277

E-mail:

gabrielmateos@gmail.com



CONSTRUCCIONES TORRE FUERTE



JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ MATEO
R.F.C. RAMG-890801-DJ7

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA

NUMERO DE OBRA: 2019301420201

UBICACION: LA GLORIA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
TOTAL: ** SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **					
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. **	M2	8.28	247.18	2,046.65
Total de ALBAÑILERIA					163,527.63
** CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 63/100 M.N. **					
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **	PZA	4.00	3,137.95	12,551.80
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **	M2	11.52	1,782.26	20,531.64
Total de CANCELERIA					33,083.44
** TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **					
A05	ACABADOS				
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 62/100 M.N. **	M2	275.24	166.13	45,725.62
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 57/100 M.N. **	M2	81.76	224.15	18,326.50

JOSE GABRIEL RAMIREZ MATEOS
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 3

DIRECCIÓN
TRES ENCINOS S/N
COL. EMILIANO ZAPATA
C.P. 96067
ACAYUCAN, VERACRUZ

CEL. 924 151-1277

E-mail:

gabrielmateos@gmail.com



CONSTRUCCIONES TORRE FUERTE



JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ MATEO
R.F.C. RAMG-890801-DJ7

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA

NUMERO DE OBRA: 2019301420201

UBICACION: LA GLORIA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TRECE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 21/100 M.N. **	ML	134.72	97.99	13,201.21
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. TOTAL: ** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. **	M2	346.92	85.25	29,574.93
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIJO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 95/100 M.N. **	M2	88.32	278.60	24,605.95
Total de ACABADOS					
** CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **					131,434.21
A06	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS SIETE PESOS 36/100 M.N. **	PZA	8.00	50.92	407.36
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. **	PZA	8.00	57.97	463.76
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL DOS PESOS 12/100 M.N. **	PZA	12.00	83.51	1,002.12
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** SEISCIENTOS PESOS 64/100 M.N. **	PZA	8.00	75.08	600.64
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. **	PZA	4.00	84.69	338.76
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	4.00	58.61	234.44

JOSE GABRIEL RAMIREZ MATEOS
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 4

DIRECCIÓN
TRES ENCINOS S/N
COL. EMILIANO ZAPATA
C.P. 96067
ACAYUCAN, VERACRUZ

CEL. 924 151-1277
E-mail:
gabrielmateos@gmail.com



CONSTRUCCIONES TORRE FUERTE



JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ MATEO
R.F.C. RAMG-890801-DJ7

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA

NUMERO DE OBRA: 2019301420201

UBICACION: LA GLORIA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **				
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	4.00	393.90	1,575.60
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **	PZA	8.00	299.38	2,395.04
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. **	ML	50.00	28.16	1,408.00
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	ML	12.00	88.00	1,056.00
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	28.11	2,811.00
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	ML	40.00	32.18	1,287.20
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 84/100 M.N. **	PZA	8.00	240.48	1,923.84
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** QUINCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 76/100 M.N. **				15,503.76
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. **	M2	88.32	8.71	769.27
	Total de LIMPIEZA ** SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. **				769.27



JOSE GABRIEL RAMIREZ MATEOS
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 5

DIRECCIÓN
TRES ENCINOS S/N
COL. EMILIANO ZAPATA
C.P. 96067
ACAYUCAN, VERACRUZ


CEL. 924 151-1277

E-mail:

gabrielmateos@gmail.com



CONSTRUCCIONES TORRE FUERTE

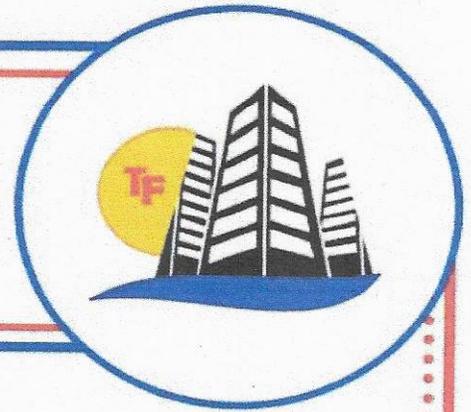

JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ MATEO
R.F.C. RAMG-890801-DJ7

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA

NUMERO DE OBRA: 2019301420201

UBICACION: LA GLORIA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA GLORIA ** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 20/100 M.N. **				392,670.20
	Subtotal de Presupuesto ** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 20/100 M.N. **				392,670.20
				Impuesto Total	62,827.23
	** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **				455,497.43

JOSE GABRIEL RAMIREZ MATEOS
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 6

DIRECCIÓN
TRES ENCINOS S/N
COL. EMILIANO ZAPATA
C.P. 96067
ACAYUCAN, VERACRUZ

CEL. 924 151-1277
E-mail:
gabrielmateos@gmail.com